



Technická špecifikácia: Kontajnerová mliekareň 300 Advanced

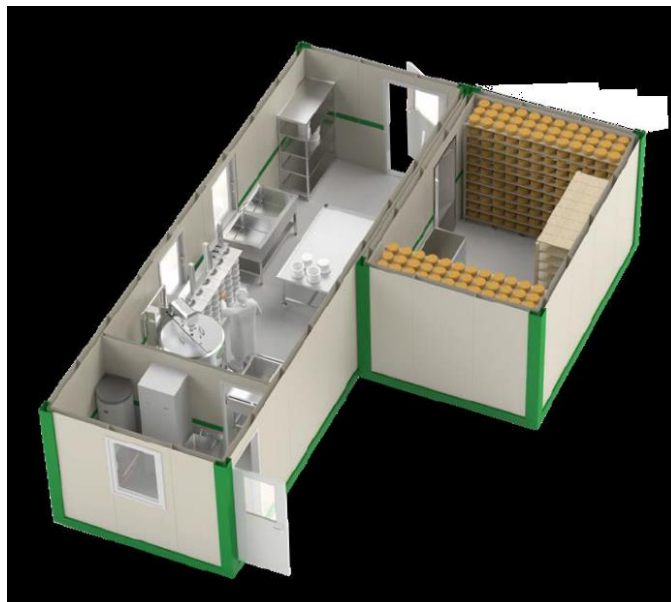

VEĽKOSŤ KONTAJNERA

1 ks - kontajner 24x10 (7300 x 3000 x 3000 mm)

1 ks - kontajner 15x10 (4600 x 3000 x 3000 mm)

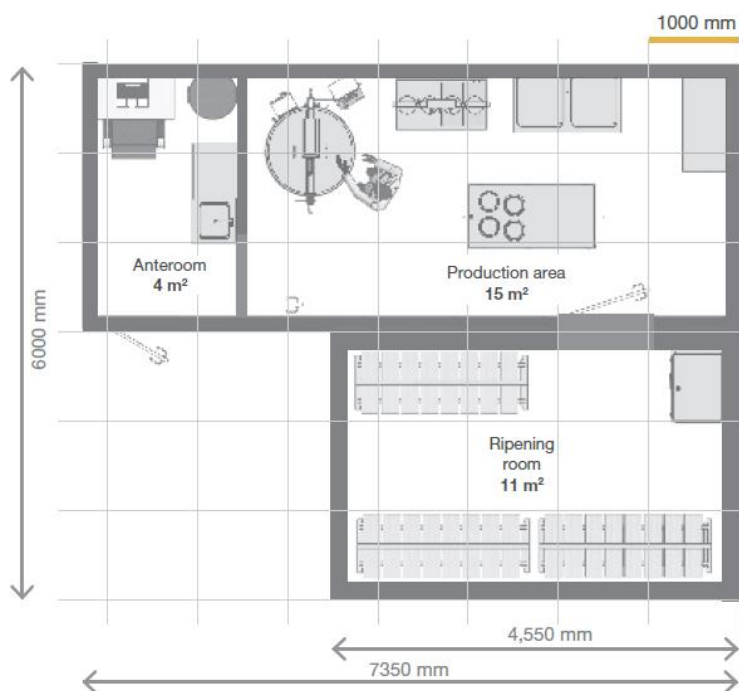

VŠEOBECNÉ DÁTA

IČO: 36760340
IČ DPH: SK2022353135

Reg. Okresný súd B.Bystrica odd.SRO vložka č.12885/S
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN SK650900000000304176283 GIBASKBX

Technológie presne podľa zadania
pre váš zisk a produktivitu

Zaťaženie snehom: 1 kN/m²
Zaťaženie podlahy: 5 kN/m²
Zaťaženie strechy: 0 kN/m²
Zaťaženie vetrom: 0,5 kN/m²

RÁM KONTAJNERA

Štandardná farba AKZ (ISO 12944-2), farba RAL 9010.

Podlaha: nosnosť 5 kN/m², zateplená minerálna vata DF39, hrúbka 150 mm, U=0,24 W/m²K, podlaha Polysafe Ultima 2,5 mm.

Strop: zateplená minerálna vata DF39, hrúbka 200 mm, U=0,2 W/m²K

Rozšírený popis: Podlahový a strešný rám vyrobený z oceľových profilov tvarovaných za studena, kvalita ocele S235JR a S355MC (EN 10025-2). Spodná ochranná plocha pozinkovaná (100 g/m²) a lakovaná (25 μm, EN 10161-1) oceľový plech v hrúbke 0,5 mm, (DX51D podľa EN 10327) pripevnený na kovové pozinkované priečniky.

FASÁDNE PANELY

Štandard: Fasádne panely FTV 100 mm, Foodsave, U=0,39 W/m²K.

Zrecia miestnosť: Fasádne panely FTV 150 mm, Foodsave, U=0,26 W/m²K.

Rozšírený popis: CE certifikované podľa normy EN 14509:2006/AC:2008 (SIST EN14509:2007/AC:2009). Horľavosť podľa EN 13501-1, B-s1, d0.

Vonkajšie obklady plytký profilovaný pozinkovaný (140 g/m²) a lakovaný (25 μm, EN 10161-1) oceľový plech v hrúbke 0,5 mm, (DX51D podľa EN 10327). Vnútorne povrchy celé z Foodsave ocele plech (biela farba) hrúbka 0,6 mm.

OKNÁ

2 ks - PVC s uzáverom, 885x1372 mm, Uw=1,6 W/m²K

Rozšírený popis: Trojkomorové PVC profily s dvojitém tesnením, jednoduchý záhyb, biela farba,

zasklené izolačným dvojrstvovým sklom v hrúbke 4/15/4 mm, Ug=1,1 W/m²K, otváranie vertikálne a horizontálne.

DVERE

1 ks – dvere dozrievacej miestnosti, rozm. 1000x2000 mm, nehrdzavejúca oceľ, izolovaný U=0,9 W/m²K

1 ks – štandardné vonkajšie dvere rozm. 950x2000 mm, PU+ALU

1 ks – štandardné vonkajšie dvere rozm. 850x2000 mm, PU+ALU

1 ks – štandardné vnútorné dvere rozm. 750x2000 mm, PU+ALU

Rozšírený popis: Hliníkové, plnené dvere, vybavené cylindrickým zámkom, zárubňa z AL lakovaný plech v hrúbke 1,5 mm, výplň obojstranne pozinkovaný (140 g/m²) a lakovaný (25 μm, EN 10169-1) oceľový plech v hrúbke 0,5 mm, (DX51D podľa EN 10327) izolované s PU 40 mm hrubým E (EN 13501-1), vyrobené z AL lakovaného plechu v AL ráme. Tepelná vodivosť U=1,8 W/m²K. CE certifikované podľa normy EN 14351-1. Vnútorne plochy celé z Foodsave oceľového plechu hrúbky 0,6 mm.

ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE

Obsahuje všetky potrebné elektrické vedenia s hlavným panelom (podľa IEC60364)

Svietidlá LED 58W (5200 lumenov) IP65

Zásuvka jednoduchá 16A/230V, IP55

Svetelný vypínač 16A/230V, IP55

Zásuvka 3-fázová, 5P/400V/16A/IP67

Elektrické vykurovacie teleso 2 kW

Ventilátor s detekciou vlhkosti a časovačom (100 m³/h, výrobná miestnosť).



Technológie presne podľa zadania
pre váš zisk a produktivitu

Well automation s.r.o.
Partizánska cesta 456/76
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Telefón: +421 48 4152 678
Fax: +421 48 4701 269
E-mail: info@wellautomation.sk
www.wellautomation.sk

SANITÁRNE ZARIADENIA

Prípojky teplej/studenej vody a odpadovej vody.

1 ks – Bojler na teplú vodu 200 litrov.

2 ks – Nerezový odtok 300x300 mm.

DOZRIEVACIA MIESTNOSŤ

Systém teploty a vlhkosti nie je súčasťou dodávky (závisí od potrieb zákazníka).

Dodatočné vybavenie pre kontajner

1 ks Nástenné umývadlo s batériou ovládanou kolenom.

1 ks Drez dvojité 14/2 (šírka 1400 mm).

1 ks Batéria so sprchovým dvoj umývadlom.

1 ks Nástenný kohútik na hadicu.

1 ks Prípojka na mlieko cez stenu 2x DN32.